


Lose Räder Serie AEL ⚡



max 500 kg -20° C - +70° C 80-200 mm

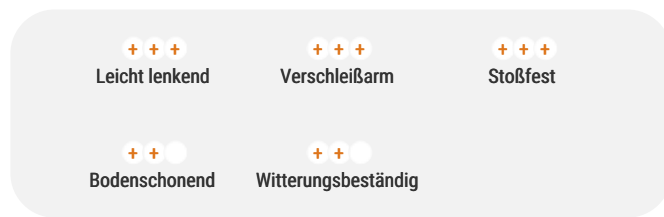

Material

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A Elektrisch leitfähig <10⁴Ω
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80 AELK 8	Rad	80x32	130	36	36		8	27,00
100 AELK 8	Rad	100x25	120	30	30		8	36,72
102 AELK 8	Rad	100x32	150	36	36		8	40,68
127 AELK 8	Rad	125x32	160	36	36		8	67,44
125 AELK 20	Rad	125x46	400	50	50		20	99,24
150 AELK 8	Rad	150x32	180	36	36		8	77,40
160 AELK 20	Rad	160x46	450	50	50		20	120,84
200 AELK 20	Rad	200x50	500	50	50		20	224,04