


Lose Räder Serie BA



max 800 kg -20 °C - +80 °C 65-200 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

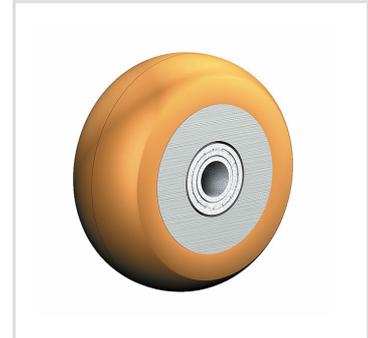

Material

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen
Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Vorteile

- ✓ durch ballige Vulkollan® Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABELNÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
69BA65-30	Rad	65x30	150	30	30		12	88,56
69BA80-30	Rad	80x40	250	40	40		12	auf Anfrage
69BA100-40	Rad	100x40	350	40	40		12	106,68
69BA125-45	Rad	125x45	450	45	45		20	209,64
69BA150-50	Rad	150x50	600	50	50		20	262,20
69BA180-50	Rad	180x50	700	50	50		20	294,60
69BA200-50	Rad	200x50	800	50	50		20	340,44