

Lose Räder Serie PS



max 600 kg -30 °C - +80 °C 100-200 mm

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++


Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

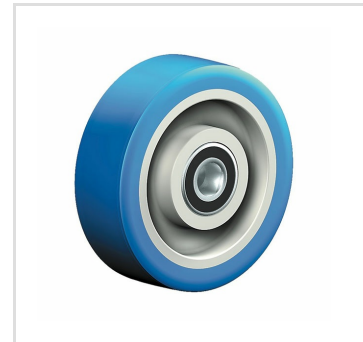

Material

Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	REIFENSTÄRKE MM	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
100 PSK 15	Rad	100x40	250	10	40	38		15	44,16
100 PSBX 15	Rad	100x40	250	10	40	40		15	40,44
100 PSB 15	Rad	100x40	250	10	40	40		15	36,84
125 PSK 15	Rad	125x40	300	12,5	40	38		15	54,00
125 PSBX 15	Rad	125x40	300	12,5	40	40		15	50,64
125 PSB 15	Rad	125x40	300	12,5	40	40		15	47,16
150 PSK 15	Rad	150x40	400	12,5	50	48		15	65,76
200 PSK 20	Rad	200x50	600	12,5	60	54		20	105,96
200 PSBX 20	Rad	200x50	600	12,5	60	60		20	103,80
200 PSB 20	Rad	200x50	600	12,5	60	60		20	96,72