

Schienenräder - V-Nutrad Serie SFT



max 50400 kg -30 °C - +350 °C* 75-600 mm

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++


Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Material

Vollrad: Schienenrad aus Stahl BS 970 Lauffläche sauber überdreht

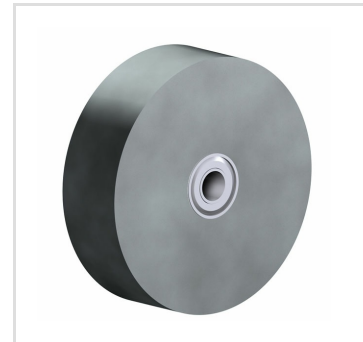

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABELNÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
75 SFT-25	Schienenrad	75 x 60	2400	60		25 H7	auf Anfrage
75 SFTK 30	Schienenrad	75 x 60	2040	60		30	191,40
75 SFTTM 25	Schienenrad	75 x 60	2400	60		25	auf Anfrage
100 SFT-25	Schienenrad	100 x 60	3600	60		25 H7	auf Anfrage
100 SFTK 30	Schienenrad	100 x 60	2040	60		30	387,36
100 SFTTM 25	Schienenrad	100 x 60	3600	60		25	auf Anfrage
150 SFT-30	Schienenrad	150 x 80	6700	80		30 H7	468,84
150 SFTK 40	Schienenrad	150 x 80	3384	80		40	auf Anfrage
150 SFTTM 40	Schienenrad	150 x 80	6700	80		40	auf Anfrage
200 SFT-40	Schienenrad	200 x 90	10000	90		40 H7	auf Anfrage
200 SFTK 50	Schienenrad	200 x 90	7340	90		50	530,88
200 SFTTM 50	Schienenrad	200 x 90	10000	90		50	auf Anfrage
250 SFT-50	Schienenrad	250 x 100	13900	100		50 H7	716,88
250 SFTK 75	Schienenrad	250 x 100	13900	100		75	936,00
250 SFTTM 75	Schienenrad	250 x 100	13900	100		75	auf Anfrage
300 SFT-50	Schienenrad	300 x 100	16800	100		50 H7	auf Anfrage
300 SFTK 75	Schienenrad	300 x 100	14680	100		75	auf Anfrage
300 SFTTM 75	Schienenrad	300 x 100	16800	100		75	auf Anfrage
350 SFT-50	Schienenrad	350 x 110	21500	110		50 H7	auf Anfrage
350 SFTK 75	Schienenrad	350 x 110	14680	110		75	auf Anfrage
350 SFTTM 75	Schienenrad	350 x 110	20400	110		75	auf Anfrage
450 SFT-75	Schienenrad	450 x 125	31500	125		75 H7	auf Anfrage
450 SFTTM 100	Schienenrad	450 x 125	30580	125		100	auf Anfrage
600 SFT-100	Schienenrad	600 x 150	50400	150		100 H7	auf Anfrage
600 SFTTM 150	Schienenrad	600 x 150	50400	150		150	auf Anfrage