


# Lenkrolle mit Totalfeststeller 390 S

## 150 ELS

Krankenbetten Serie 390 - Rad ELS

 -20 °C - +60 °C

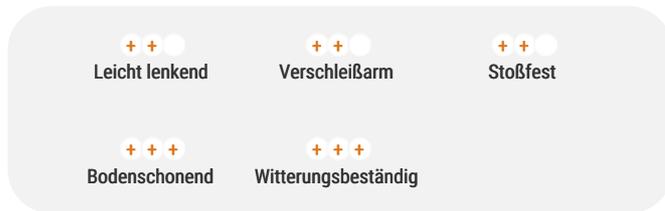

### Rad



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 80 Shore A elektrisch leitfähig

Felge: Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert Konuskugellager

### Gehäuse




Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic) geeignet für Desinfektionskabinen, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf, integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 150x32
Tragkraft kg:	110
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	184
Zapfen mm:	27,8
Querbohrung mm:	M8x19
Störkreisradius SR mm:	126
Radlagerung:	Kugellager

### Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- kontaktverfärbungsfrei
- beständig gegen verdünnte Säuren

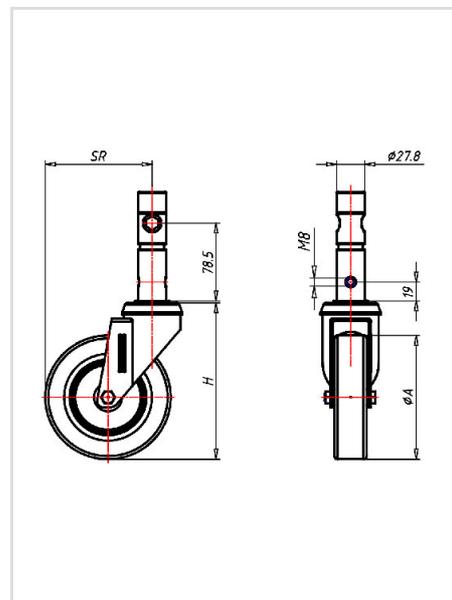

### Anwendungen

- Krankenbetten