


Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller 390K SR 150 ELS



Krankenbetten Serie 390K - Rad ELS

-20 °C - +60 °C

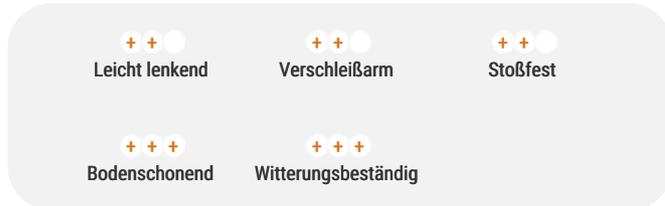

Rad




Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 80 Shore A elektrisch leitfähig

Felge: Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert Konuskugellager

Gehäuse



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic) geeignet für Desinfektionskabinen, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf, integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung

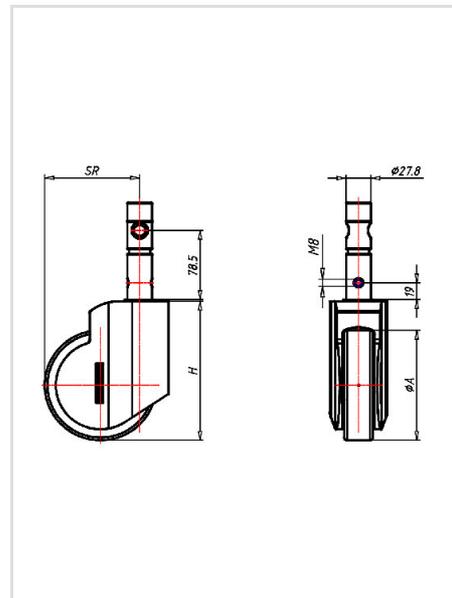

Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x32
Tragkraft kg:	110
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	184
Zapfen mm:	27,8
Querbohrung mm:	M8x19
Störkreisradius SR mm:	126
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- kontaktverfärbungsfrei
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Krankenbetten