

Lenkrolle 540 M10 50 PU

Möbelrollen Serie 540 GW - Rad PU

 -20 °C - +60 °C

+++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl, schwarz

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt

Schwenklager mit kombiniertem

Gleit-Kugellager


Radachse vernietet

Radfeststeller glasfaserverstärkt

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 52x8+8
Tragkraft kg:	40
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	62
Gewinde mm:	M10x15
Störkreisradius SR mm:	52
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

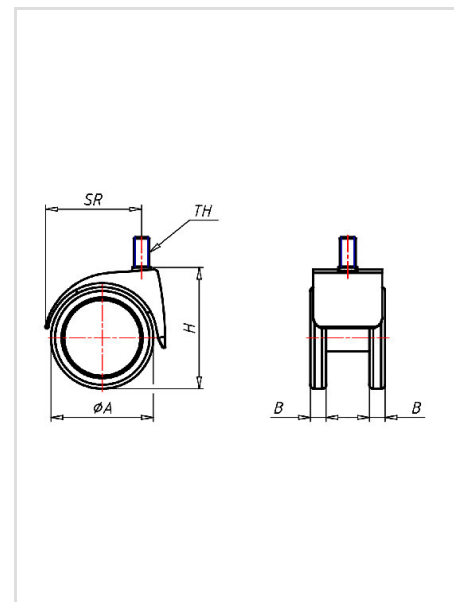

Anwendungen

– Gesundheitsberufe