


Lenkrolle mit Radfeststeller 541 M12

75 PUEL 

Möbelrollen Serie 540 GW - Rad PUEL

 -20 °C - +60 °C

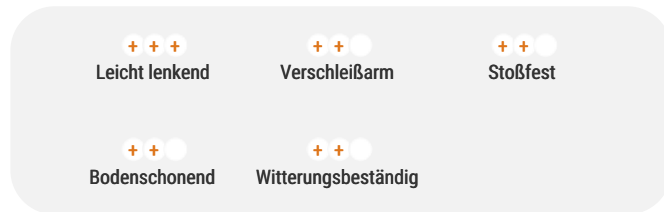

Rad

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A Elektrisch leitfähig
<10⁴Ω

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt

Schwenklager mit kombiniertem

Gleit-Kugellager


Radachse vernietet

Radfeststeller glasfaserverstärkt

Lenkrolle mit Radfeststeller Rad-Ø A x Breite B mm: 75x13+13	
Tragkraft kg:	60
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	93
Gewinde mm:	M12x15
Störkreisradius SR mm:	88
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

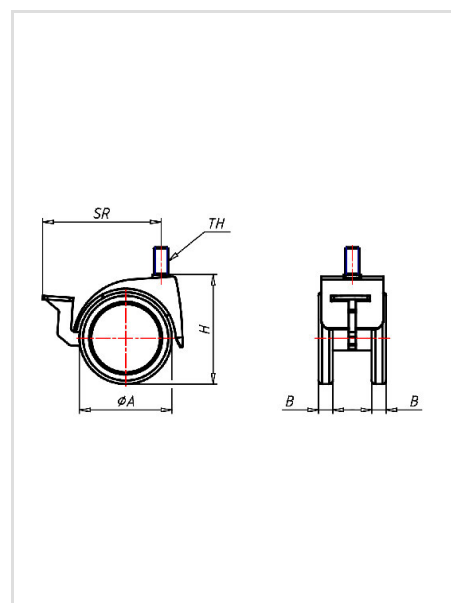

Anwendungen

– Gesundheitsberufe