


Produktdatenblatt
Rad 126 A-15
Lose Räder Serie A

 -30 °C - +80 °C

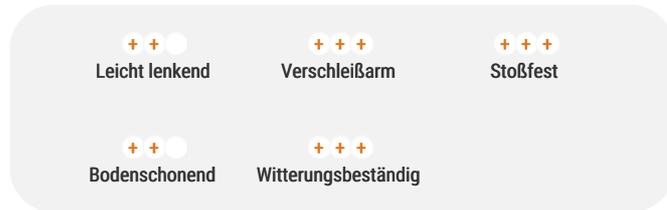

Rad


Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad | Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40 |
| Tragkraft kg: | 300 |
| Tragkraft | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Reifenstärke mm: | 12 |
| Nabenlänge mm: | 40 |
| Einbaulänge mm: | 40 |
| Radlagerung: | Polyamid-Gleitlager |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 15 |

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

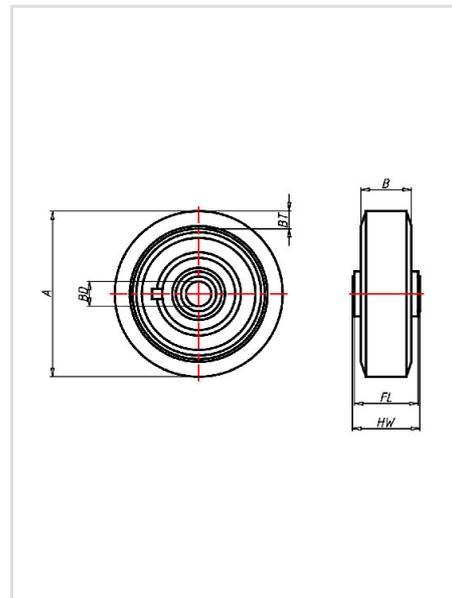

Anwendungen

– Hubwagen