

Rad 200 ALK 20

Lose Räder Serie AL

 -30 °C - +80 °C

+

+

Leicht lenkend

+

+

Verschleißarm

+

+

Stoßfest

+

+

Bodenschonend

+

+

+

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Spritzguss-Polyurethan, 58±3 Shore D

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	550
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	4,5
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	54
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6204 2RS
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

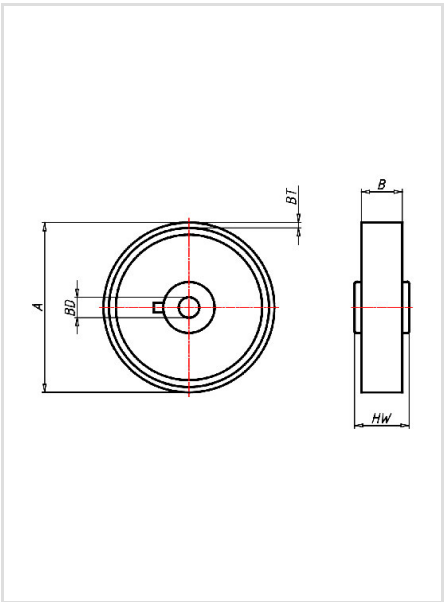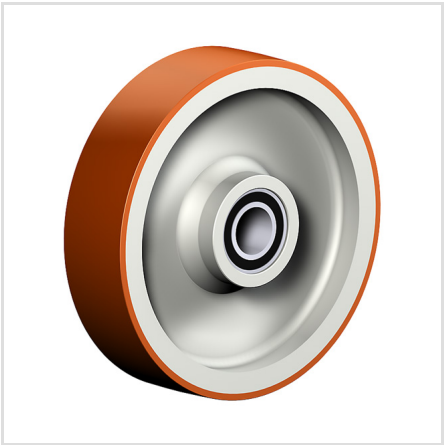

Anwendungen

– Hubwagen