

Produktdatenblatt

Rad 69BA200-50

Lose Räder Serie BA

 -20 °C - +80 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest


Bodenschonend

Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

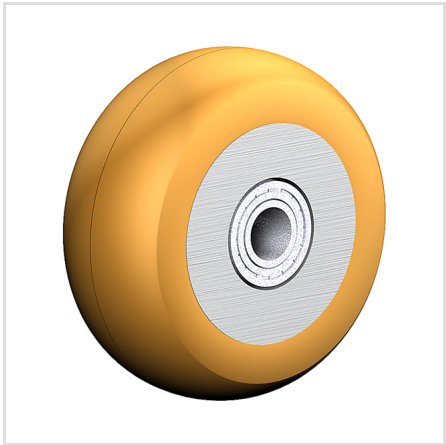

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	800
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	50
Einbaulänge mm:	50
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- ✓ durch ballige Vulkollan® Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Hubwagen