

# Rad 69BA80-30

Lose Räder Serie BA

 -20 °C - +80 °C

 **Leicht lenkend**

 **Verschleißarm**

 **Stoßfest**

 **Bodenschonend**


 **Witterungsbeständig**

## Rad

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen



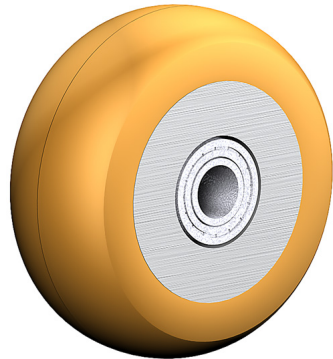

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad                     | Rad-Ø A x Breite B mm: 80x40        |
| Tragkraft kg:           | 250                                 |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm:          | 40                                  |
| Einbaulänge mm:         | 40                                  |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 12                                  |

## Vorteile

- ✓ durch ballige Vulkollan® Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

– Hubwagen