

Produktdatenblatt

Bockrolle CDF 100 FS

Hitzerollen Serie CDH - Rad FS



-40 °C - +270 °C

++●

Leicht lenkend

++●

Verschleißarm

++●

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●

Witterungsbeständig




Rad

Vollrad: Monoblockrad aus hitzebeständigem Kunststoff

Gehäuse

 Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	150
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	128
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Radlagerung:	Gleitlager

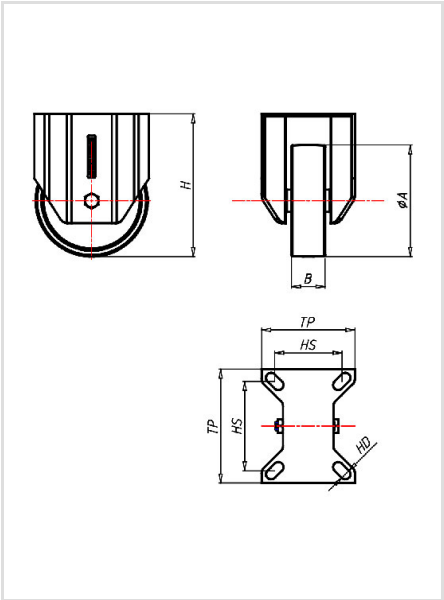

Vorteile

Anwendungen
– Backwagen