

# Bockrolle CDF 100 HEK

Hitzerollen Serie CDH - Rad HE



-40 °C - +250 °C

++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

## Rad



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, hitzebeständig

Felge: Verschraubte Stahlblechfelge, verzinkt

## Gehäuse




Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Bockrolle           | Rad-Ø A x Breite B mm: 100x40       |
| Tragkraft kg:       | 80                                  |
| Tragkraft           | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:       | 128                                 |
| Plattengröße TP mm: | 102x83                              |
| Lochabstand HS mm:  | 80x60                               |
| Loch-Ø HD mm:       | 9                                   |
| Radlagerung:        | Kugellager                          |

## Vorteile

- ✓ hitzebeständig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

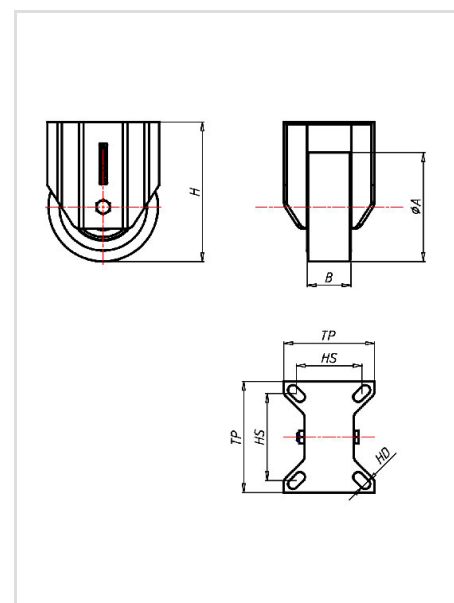

## Anwendungen

– Backwagen