

Lenkrolle CSSH 125 FS

Hitzerollen Serie CDH - Rad FS



-40 °C - +270 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	




Rad

Vollrad: Monoblockrad aus hitzebeständigem Kunststoff

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

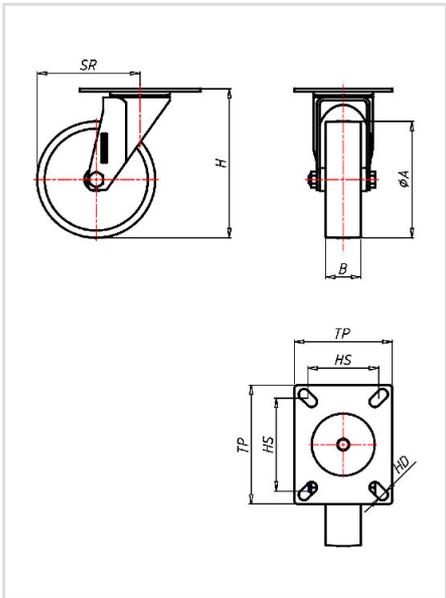

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x38
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	113
Radlagerung:	Gleitlager

Vorteile

Anwendungen

- Backwagen