


Rad 200 DGBX 20

Lose Räder Serie DG

 -20 °C - +60 °C

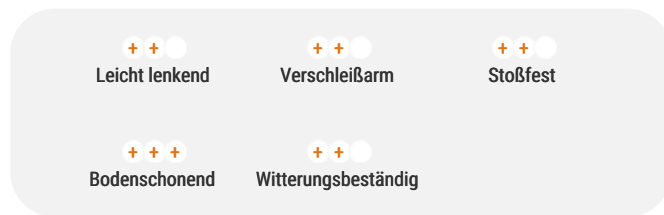

Rad


Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, grau, 75±5 Shore A

Felge: Radkörper aus hochwertigem schwarzen Kunststoff

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	230
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	60
Radlagerung:	Edelstahl-Rollenlager + Nabendeckel
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ ausgezeichneter Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest

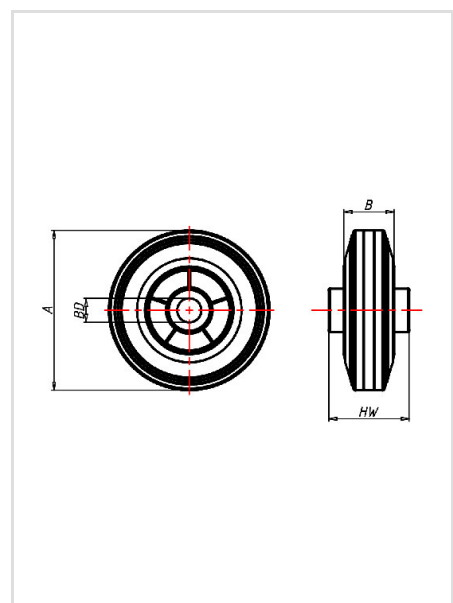

Anwendungen

– Müllbehälter