

# Bockrolle EDF 200 TLSK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad TLS



-20 °C - +80 °C

|                       |                            |                 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| +++<br>Leicht lenkend | +++<br>Verschleißarm       | +++<br>Stoßfest |
| +++<br>Bodenschonend  | +++<br>Witterungsbeständig |                 |



**Rad**




Laufbelag: Guss-Polyurethan 70±3 Shore A

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

**Gehäuse**



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,  
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,  
sehr starker integrierter Zentralbolzen,  
Mutter gesichert, Schmiernippel,  
Radachse verschraubt,  
Ausführung – lackiert

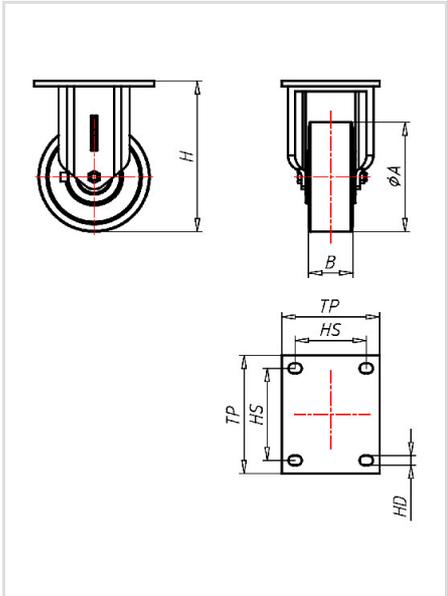

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Bockrolle</b>           | Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50       |
| <b>Tragkraft kg:</b>       | 700                                 |
| <b>Tragkraft</b>           | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| <b>Bauhöhe H mm:</b>       | 251                                 |
| <b>Plattengröße TP mm:</b> | 135x110                             |
| <b>Lochabstand HS mm:</b>  | 105x80                              |
| <b>Loch-Ø HD mm:</b>       | 13                                  |
| <b>Radlagerung:</b>        | Kugellager                          |

**Vorteile**

- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

**Anwendungen**

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen