

# Lenkrolle EDD 250 PPEK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad PE



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
++○ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



**Rad**




Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

**Gehäuse**



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig, 1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt, sehr starker integrierter Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Ausführung – lackiert

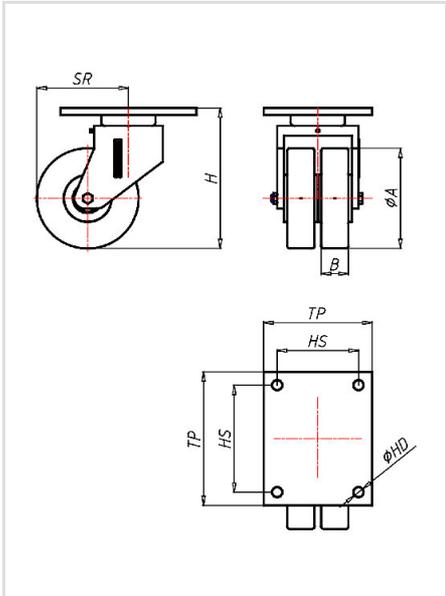

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x65+65
Tragkraft kg:	2800
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	323
Plattengröße TP mm:	255x205
Lochabstand HS mm:	210x160
Loch-Ø HD mm:	17
Störkreisradius SR mm:	217
Radlagerung:	Kugellager

**Vorteile**

- ✓ für extra schwere Lasten
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

**Anwendungen**

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen