

Bockrolle EDDF 75x65 PK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad P

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad




Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

 ROLLENBAU

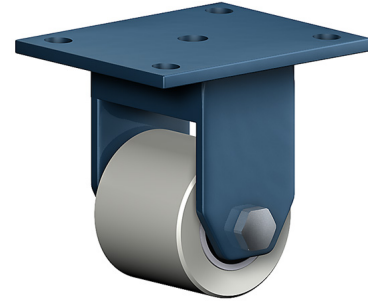

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 75x65
Tragkraft kg:	500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	127
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  leichter Lauf auf glatten Böden
-  stoß- und schlagfest
-  hohe Abriebfestigkeit
-  leicht zu reinigen
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen