

Produktdatenblatt

Rad 350x150 ESK 40

Loose Räder Serie ES



-20 °C - +70 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Laufbelag: Vollgummireifen 73±5 Shore A aufvulkanisiert

Felge: Stabile Stahlschweißkonstruktion - verzinkt

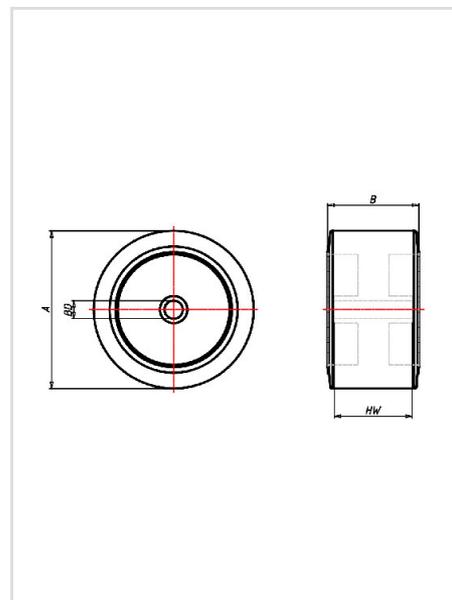

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 350x150
Tragkraft kg:	1800
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	150
Einbaulänge mm:	150
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	40

Vorteile

- hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- sehr laufruhig
- sehr abriebfest
- hohe Tragkraft

Anwendungen

- Hubwagen