

Lenkrolle IP 125 P



Edelstahlrollen Serie IP - Rad P

-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingewinkelte Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 125x40
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	162
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch- \varnothing HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	106
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

ROLLENBAU

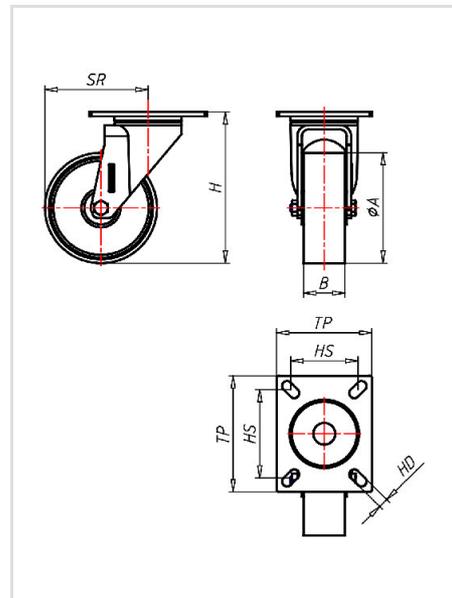

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik