

# Bockrolle IPF 150 A



Edelstahlrollen Serie IP - Rad A

Temperaturbereich: -30 °C - +80 °C

+++  
Leicht lenkend

+++  
Verschleißarm

+++  
Stoßfest

+++  
Bodenschonend

+++  
Witterungsbeständig

## Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

## Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingewinkelter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Bockrolle           | Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40       |
| Tragkraft kg:       | 370                                 |
| Tragkraft           | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:       | 192                                 |
| Plattengröße TP mm: | 135x110                             |
| Lochabstand HS mm:  | 105x80                              |
| Loch-Ø HD mm:       | 11                                  |
| Radlagerung:        | Polyamid-Gleitlager                 |

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

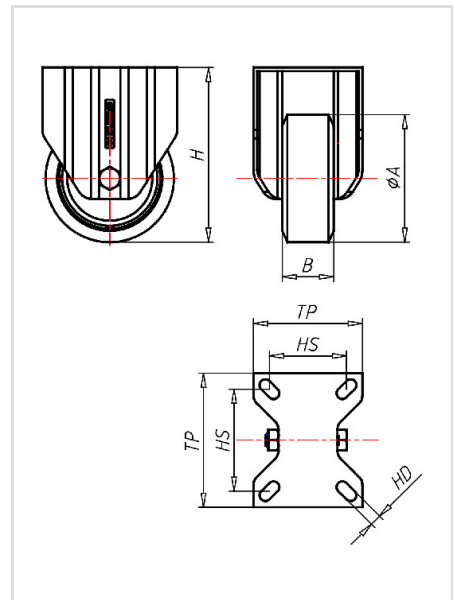

## Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich