

# Lenkrolle mit Totalfeststeller IPST



125 RN   
STAINLESS STEEL  
 Edelstahlrollen Serie IP - Rad RN

 -20 °C - +70 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



## Rad




Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, blau, 73±5 Shore A aufvulkanisiert

Felge: Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz

## Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingieteteter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

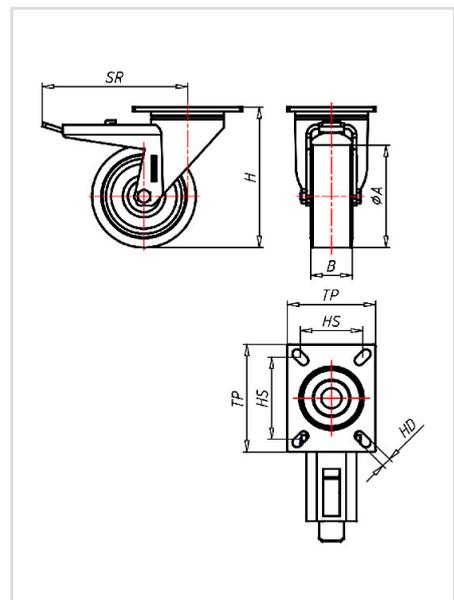

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 125x40
Tragkraft kg:	180
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	162
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- $\varnothing$ HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	170
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

## Vorteile

- hoher Fahrkomfort
- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- korrosionsbeständig
- spurfrei

## Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich