

# Lenkrolle MFA 100 EK

Gefederte Rollen Serie MFA - Rad E



-20 °C - +70 °C

++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert

Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Gehäuse




Transportlenkgehäuse gefedert, Ausführung: schwarz lackiert, zweifaches Kugellager, Polyurethan-Federelement, Schwinghebel auf Bronzebuchsen

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lenkrolle              | Rad-Ø A x Breite B mm: 100x40       |
| Tragkraft kg:          | 130                                 |
| Tragkraft              | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Vorspannkraft daN:     | 40                                  |
| max.Federweg mm:       | 25                                  |
| Bauhöhe H mm:          | 171                                 |
| Plattengröße TP mm:    | 105x85                              |
| Lochabstand HS mm:     | 80x60                               |
| Loch-Ø HD mm:          | 11                                  |
| Störkreisradius SR mm: | 82                                  |
| Radlagerung:           | Kugellager                          |

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei in grau

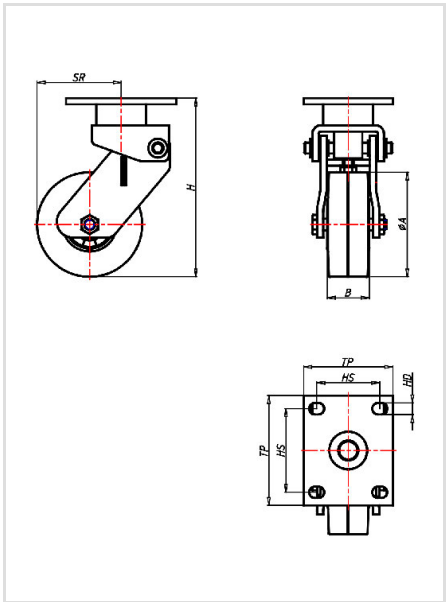

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen