

Produktdatenblatt

Rad 101 PK 15

Hubwagen-/Staplerräder Serie P

 -20 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

++++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++++

Witterungsbeständig


Rad

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x37
Tragkraft kg:	450
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	38
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6202 2RS
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

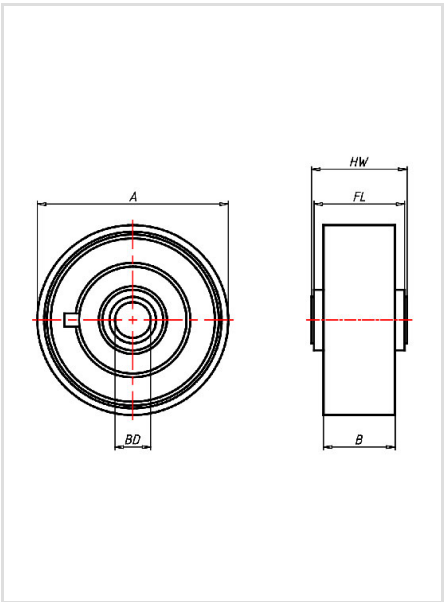

Anwendungen

– Selchwagen