

Rad 100 PSBX 15

Lose Räder Serie PS

 -30 °C - +80 °C

 + + +

Leicht lenkend

 + + +

Verschleißarm

 + + +

Stoßfest

 + + +

Bodenschonend

 + + +

Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A


Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x40
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	10
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	40
Radlagerung:	INOX-Rollenlager
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

-  sehr laufruhig
-  geringer Rollwiderstand
-  abrieb- und reißfest
-  hohe Stoßfestigkeit
-  leichte Reinigung
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 ROLLENBAU

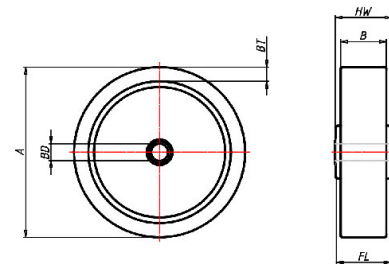

Anwendungen

– Hubwagen