

Produktdatenblatt

Rad 101 TLB 15

Hubwagen-/Staplerräder Serie TL



-30 °C - +80 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

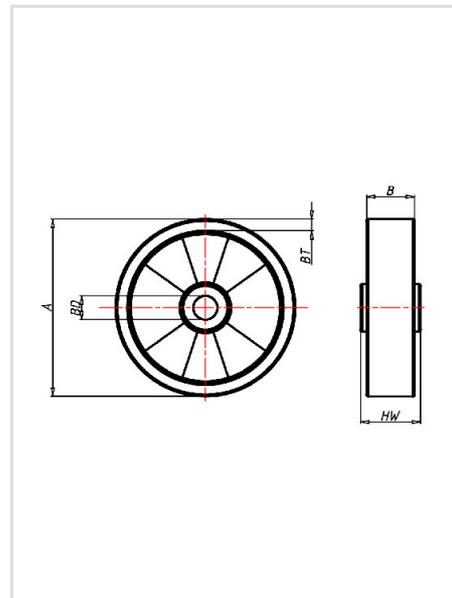

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 100x40
Tragkraft kg:	280
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	6,5
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	40
Radlagerung:	Rollenlager + Nabendeckel
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen