

# Rad 160 TLELK 20

Lose Räder Serie TLEL

-20 °C - +80 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

## Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A Elektrisch leitfähig


Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad                     | Rad-Ø A x Breite B mm: 160x50       |
| Tragkraft kg:           | 500                                 |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm:          | 60                                  |
| Einbaulänge mm:         | 60                                  |
| Radlagerung:            | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ         |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 20                                  |

## Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ spurfrei
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

ROLLENBAU

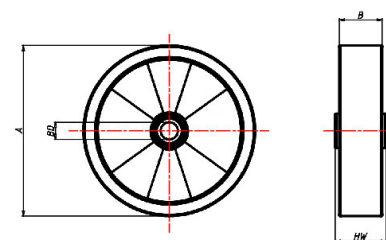

## Anwendungen

– Hubwagen