


Lenkrolle XD 80 AL



Edelstahlrollen Serie XD - Rad AL

-30 °C - +80 °C

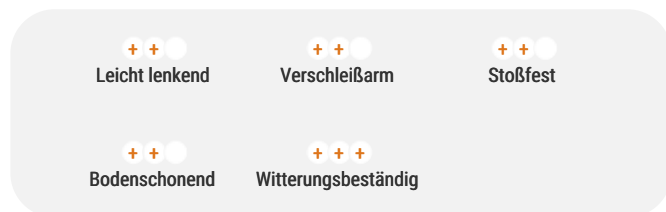

Rad

Laufbelag: Spritzguss-Polyurethan, 58±3 Shore D

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 80x25
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	106
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	74
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ☒ geringer Rollwiderstand
- ☒ abrieb- und reißfest
- ☒ leichte Reinigung
- ☒ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Küchenausstattung
- Nassbereich
- Mechatronik

ROLLENBAU

