


Produktdatenblatt

# Lenkrolle mit Totalfeststeller XDT 100



Edelstahlrollen Serie XD - Rad A

-30 °C - +80 °C

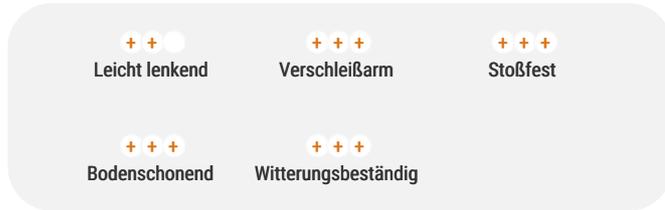

## Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

## Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	150
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	128
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch- $\varnothing$ HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	108
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik