

Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller XDT 100



Edelstahlrollen Serie XD - Rad DG

-20 °C - +60 °C

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

++
Stoßfest

++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, grau, 75±5 Shore A

Felge: Radkörper aus hochwertigem schwarzen Kunststoff

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	85
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	128
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch- \varnothing HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	108
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ ausgezeichneter Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest

ROLLENBAU

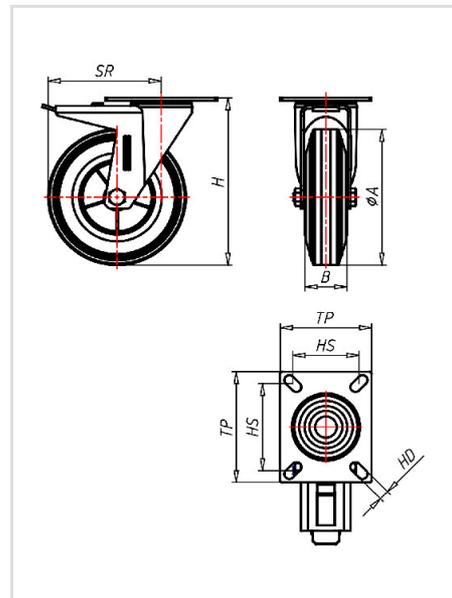

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik