

Lenkrolle XS 125 ABX



Edelstahlrollen Serie XD - Rad A

-30 °C - +80 °C

| | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| +++ Leicht lenkend | ++++ Verschleißarm | +++ Stoßfest |
| +++ Bodenschonend | +++ Witterungsbeständig | |

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lenkrolle | Rad-Ø A x Breite B mm: 125x30 |
| Tragkraft kg: | 250 |
| Tragkraft | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm: | 160 |
| Plattengröße TP mm: | 102x83 |
| Lochabstand HS mm: | 80x60 |
| Loch-Ø HD mm: | 9 |
| Störkreisradius SR mm: | 113 |
| Radlagerung: | Rollenlager |

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

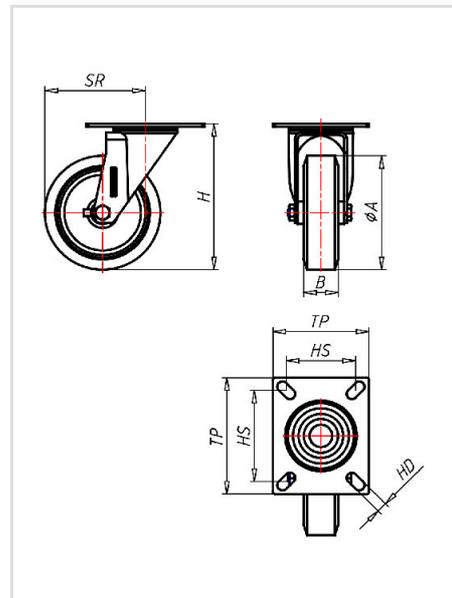

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik