

Lenkrolle mit Totalfeststeller XST 125



Edelstahlrollen Serie XD - Rad PS

-30 °C - +80 °C

++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



Rad




Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

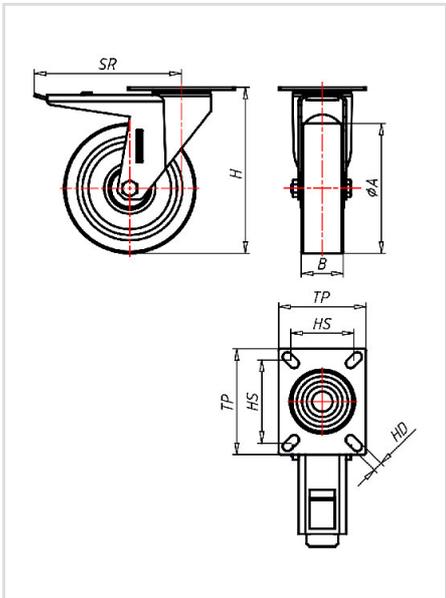

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	140
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Küchenausstattung
- Nassbereich
- Mechatronik