

Produktdatenblatt

Lenkrolle XDH 100 RHX

Hitzerollen Serie XDH - Rad RH



-35 °C - +270 °C

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

++

Stoßfest

++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad




Laufbelag: Hitzebeständig, rot, aus Spezial-Teflon
Felge: Aluminium vernietet

Gehäuse



Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	128
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	88
Radlagerung:	Gleitlager

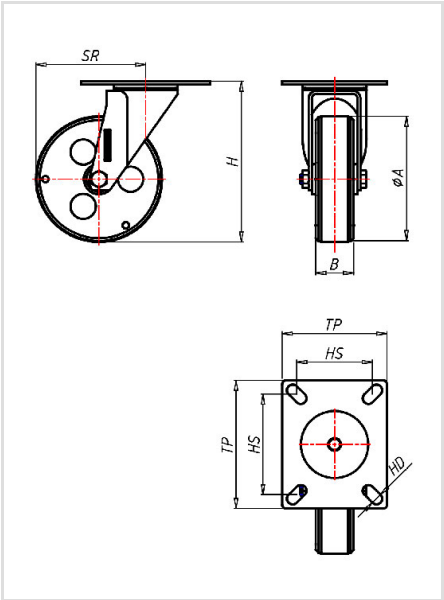

Vorteile

- ✔ hitze- und kältebeständig
- ✔ geräuscharmer Lauf – quietschfrei
- ✔ wartungsfrei
- ✔ langlebig

Anwendungen

– Backwagen