

Lenkrolle XSSH 125 HBX

Hitzerollen Serie XDH - Rad HB



-20 °C - +120 °C

++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, hitzebeständig
Felge: Verschraubte Stahlblechfelge, verzinkt

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln AISI 420, zweifaches Kugellager, vernietet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x38
Tragkraft kg:	120
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	113
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- ✓ hitzebeständig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

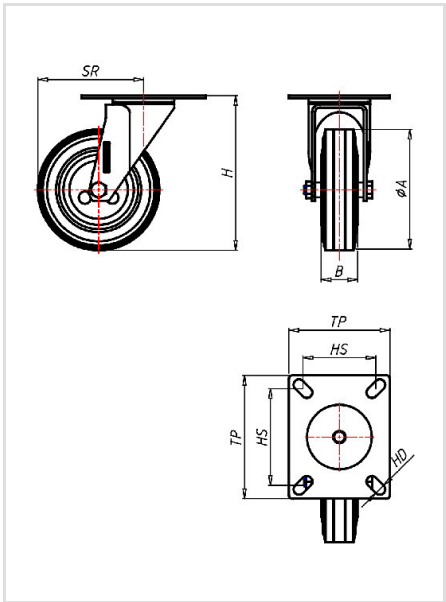

Anwendungen

- Backwagen
- Selchwagen