

Produktdatenblatt

# Rad 126 ZK 17

Hubwagen-/Staplerräder Serie Z

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

## Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A


Felge: Gusseisen lackiert

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40
Tragkraft kg:	400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	12
Nabenlänge mm:	50
Einbaulänge mm:	44
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6303 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	17

## Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien



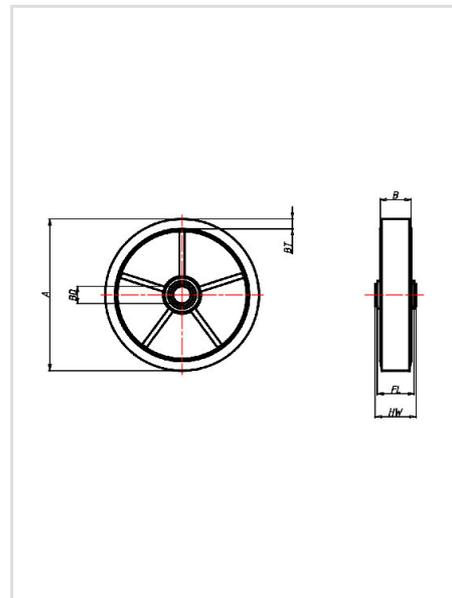

## Anwendungen

- Hubwagen