

Produktdatenblatt

Rad 175 ZK 17

Hubwagen-/Stapleräder Serie Z

 -30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●

Witterungsbeständig



Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A
Felge: Gusseisen lackiert

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 175x40
Tragkraft kg:	650
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	10,5
Nabenlänge mm:	50
Einbaulänge mm:	44
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6303 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	17

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

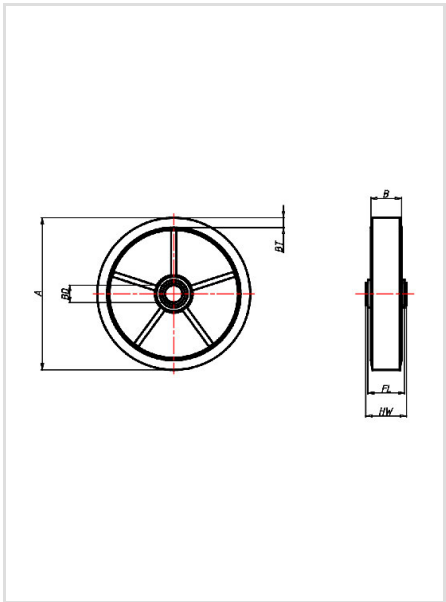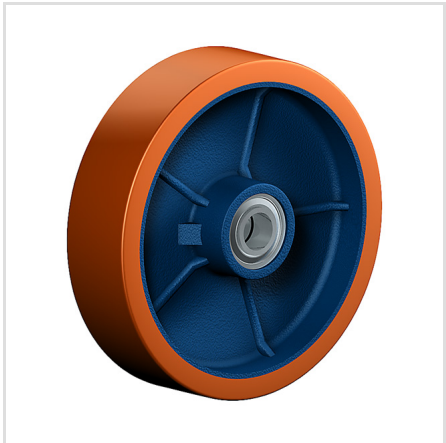

Anwendungen

– Hubwagen