

Produktdatenblatt

Rad 250 ZK 25

Hubwagen-/Staplerräder Serie Z

 -30 °C - +80 °C

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig



Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A
Felge: Gusseisen lackiert

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x60
Tragkraft kg:	1400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	13
Nabenlänge mm:	72,5
Einbaulänge mm:	71
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6205 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	25

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

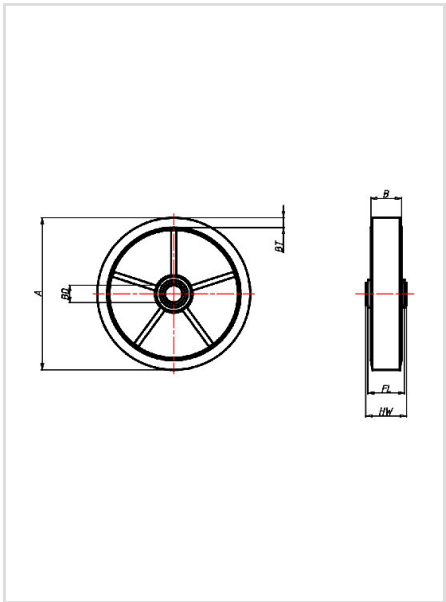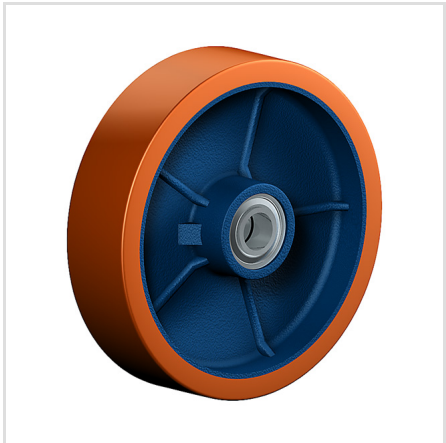

Anwendungen

– Hubwagen