

Produktdatenblatt

Rad 300 ZK 30

Hubwagen-/Staplerräder Serie Z

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A


Felge: Gusseisen lackiert

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 300x70
Tragkraft kg:	2200
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	13,5
Nabenlänge mm:	72,5
Einbaulänge mm:	72
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6306 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	30

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 ROLLENBAU

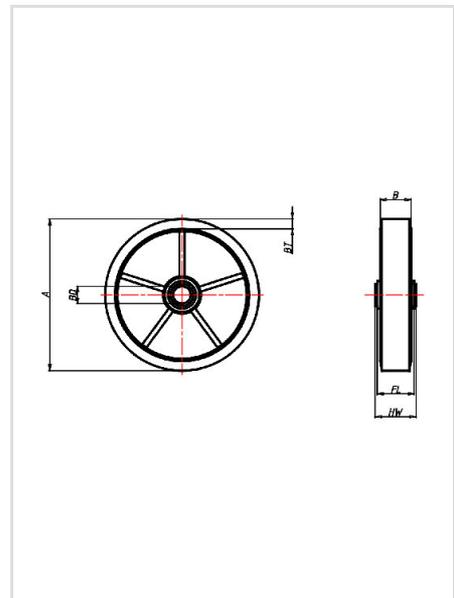

Anwendungen

- Hubwagen