

Produktdatenblatt

Rad 80 ZK 12

Hubwagen-/Staplerräder Serie Z



-30 °C - +80 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

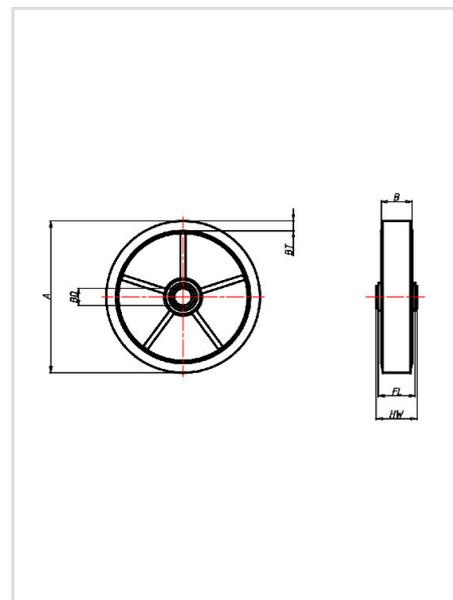

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 80x20
Tragkraft kg:	150
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	7
Nabenlänge mm:	18
Einbaulänge mm:	10
Radlagerung:	1 Rillen-Kugellager 6201 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	12

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen