

Produktdatenblatt


Rad 150 ZSK 20

Hubwagen-/Staplerräder Serie ZS



-30 °C - +80 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

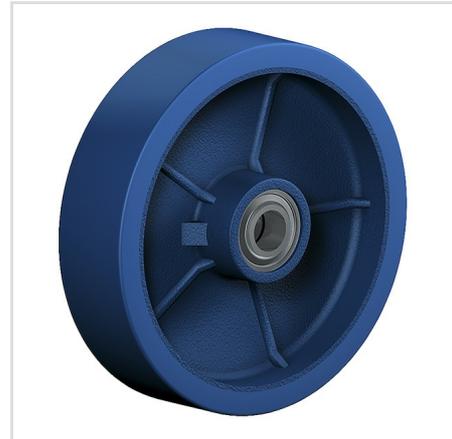

Rad

Laufbelag: weiches Guss-Polyurethan 85±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

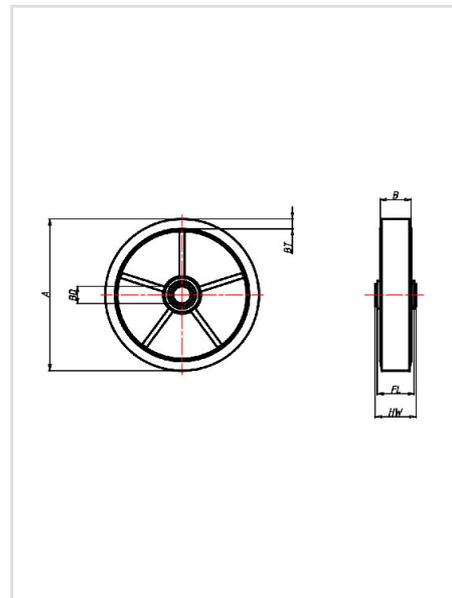

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	50
Einbaulänge mm:	50
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- sehr geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen