

Produktdatenblatt

Rad 150 ZSK 25

Hubwagen-/Staplerräder Serie ZS

 -30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●

Witterungsbeständig



Rad

Laufbelag: weiches Guss-Polyurethan 85±3 Shore A
Felge: Gusseisen lackiert

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	50
Einbaulänge mm:	50
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	25

Vorteile

- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

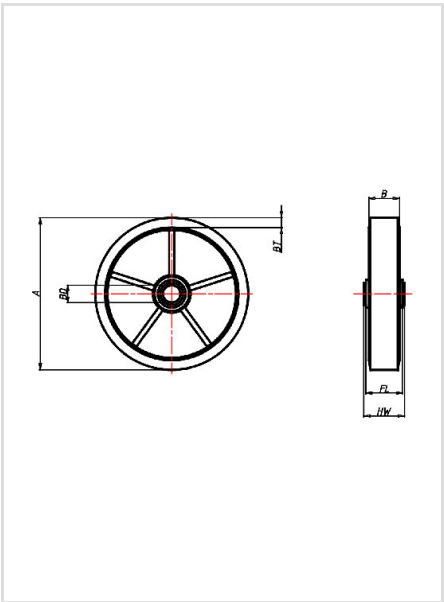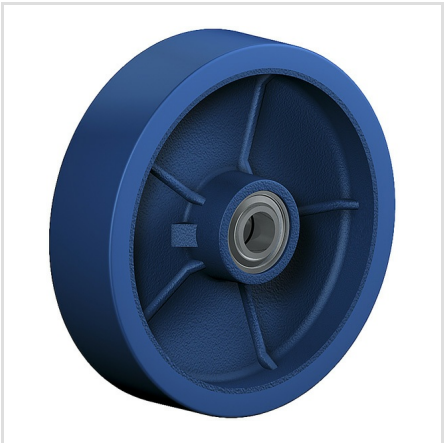

Anwendungen

– Hubwagen