

Produktdatenblatt

Rad 250 ZSK 25

Hubwagen-/Staplerräder Serie ZS



-30 °C - +80 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Laufbelag: weiches Guss-Polyurethan 85±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

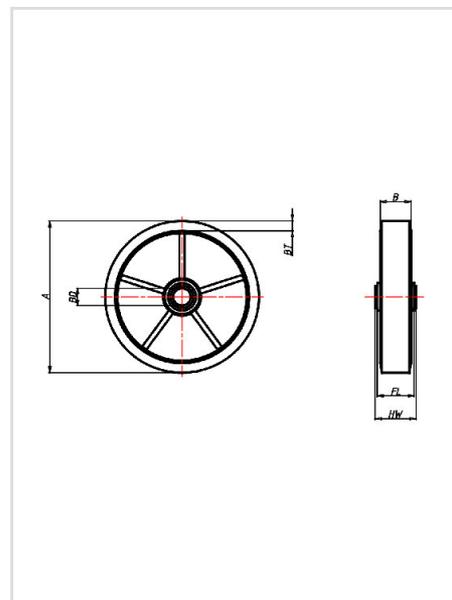

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 250x50
Tragkraft kg:	960
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	60
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6205 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	25

Vorteile

- sehr geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen