




HE
Hitzefest

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN

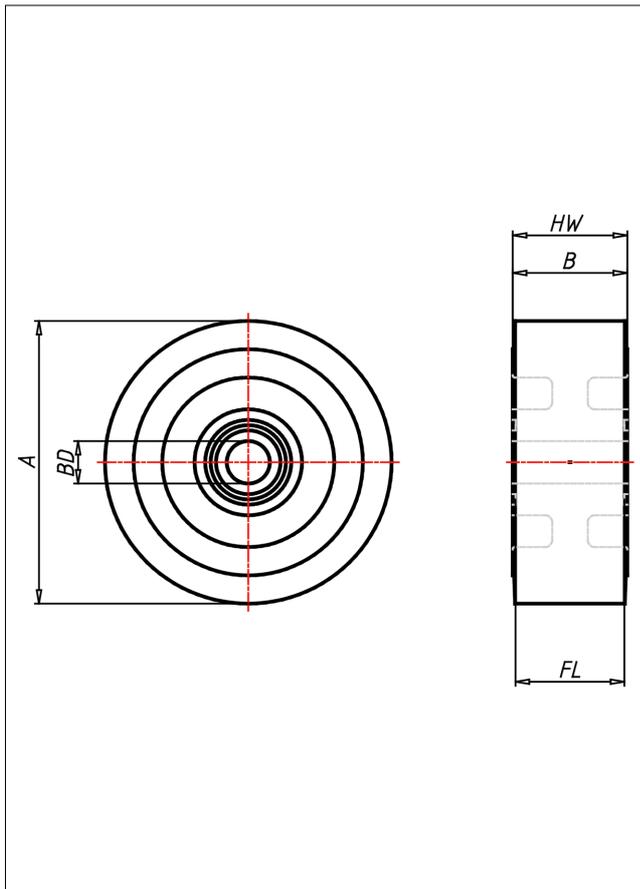

HE Hitzefest



Radkörper aus Spritzguss-Aluminium-Legierung
SILIKON-Vollgummi 73±5 Shore A aufvulkanisiert §§

- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	100 HEK 15
WDAB (Rad-Ø A x Breite B)	100x40
LC (Tragkraft / kg)	80
HW (Nabellänge / mm)	40
FL (Einbaulänge / mm)	38
WB (Radlager)	2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ
BD (Bohrungsdurchmesser / mm) 15	