






PE Rad

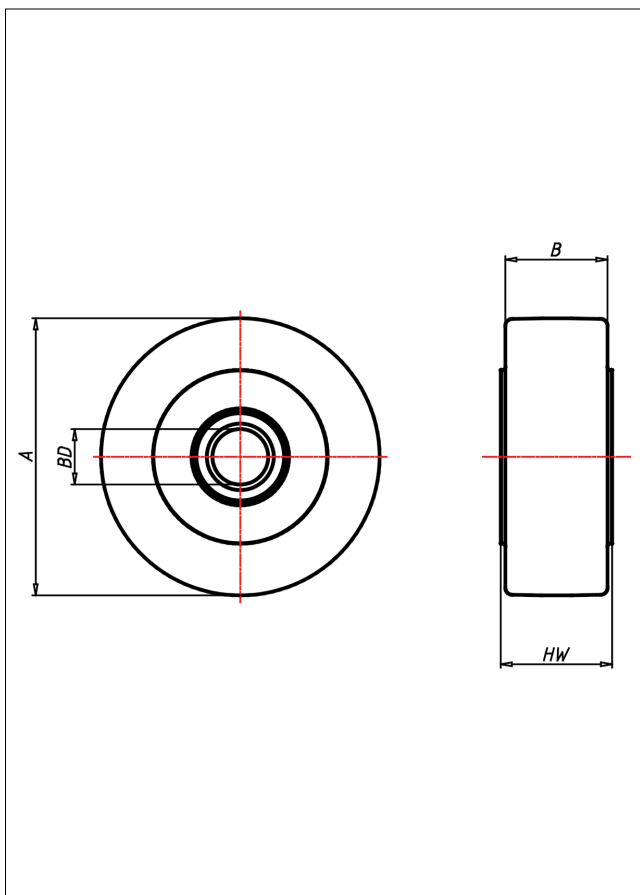

PE

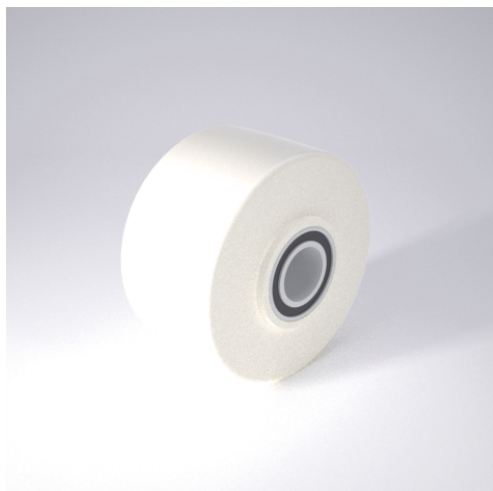

+80 °C
-40 °C max.
12000 kg



Vollrad aus Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

- für extra schwere Lasten
- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	126 PEK 25
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x55
LC (Tragkraft / kg)	2000
HW (Nabellänge / mm)	60
FL (Einbaulänge / mm)	60
WB (Radlager)	2 Rillen-Kugellager 6205 2RS
BD (Bohrungsdurchmesser / mm)	25