




Z/SU Rad




Z/SU

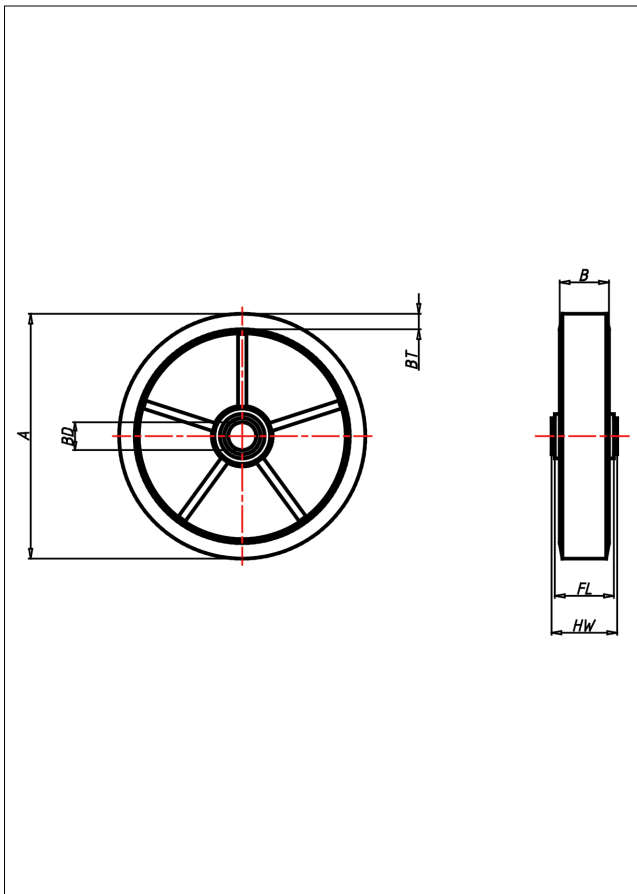

Z

Radkörper aus Gusseisen lackiert
Laufbelag aus Guss-Polyurethan 95:3 Shore A



- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	201 ZK 30
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x80
LC (Tragkraft / kg)	1400
BT (Reifenstärke / mm)	19.5
HW (Nabellänge / mm)	80
FL (Einbaulänge / mm)	80
WB (Radlager)	2 Rillen-Kugellager 6206 ZZ
BD (Bohrungsdurchmesser / mm)	30