




320 PT-GK/G/GL/GKL

Lenkrolle

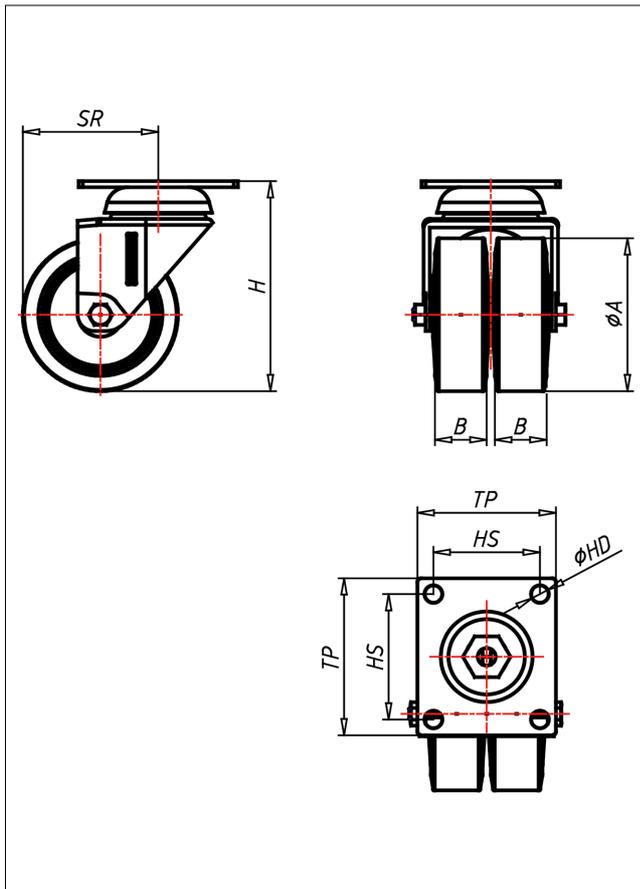

320P-G



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																			
<ul style="list-style-type: none"> • spurfrei • geräuscharmer Lauf • großer Fahrkomfort • beständig gegen verdünnte Säuren Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 268	zweifaches Kugellager - vernietet Radachse verschraubt - gesichert verzinkt-chromatiert	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>-</td><td>+</td><td>++</td></tr> <tr> <td>leicht lenkend</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr> <td>verschleißarm</td><td>+</td><td>X</td></tr> <tr> <td>stoßfest</td><td>X</td><td>+</td></tr> <tr> <td>bodenschonend</td><td>+</td><td>X</td></tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td><td>X</td><td>+</td></tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	X	X	verschleißarm	+	X	stoßfest	X	+	bodenschonend	+	X	witterungsbeständig	X	+
-	+	++																		
leicht lenkend	X	X																		
verschleißarm	+	X																		
stoßfest	X	+																		
bodenschonend	+	X																		
witterungsbeständig	X	+																		
	→ Seite																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	320 PT 50 G
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	50x19+19
LC (Tragkraft / kg)	60
H (Bauhöhe H / mm)	73
TP (Plattengröße / mm)	55x55
HS (Lochabstand / mm)	40x40/42x42
HD (Loch-Ø / mm)	6.2
SR (Schwenkradius / mm)	50
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager