




320 RÜ-GK/G/GL

Lenkrolle

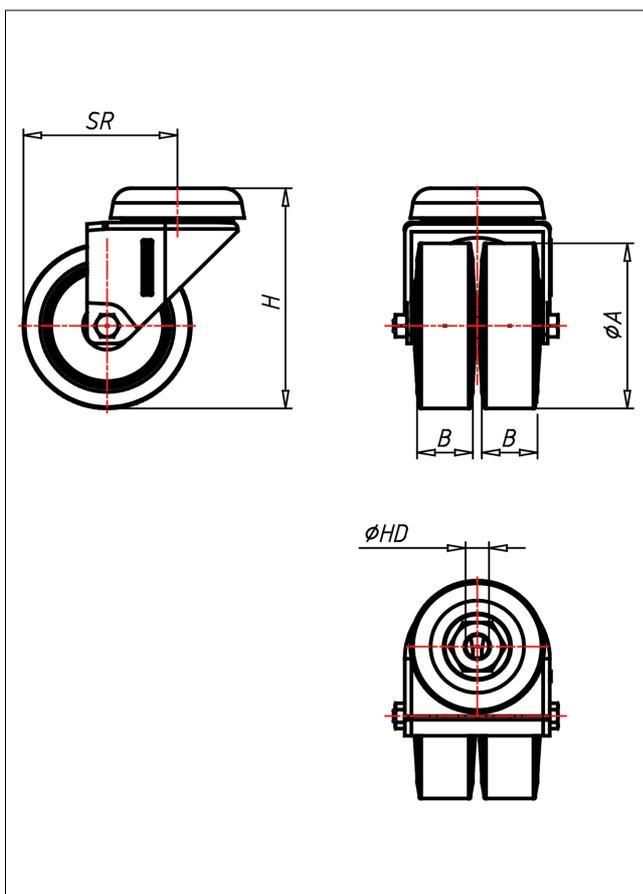

320R-G



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																					
<ul style="list-style-type: none"> • spurfrei • geräuscharmer Lauf • großer Fahrkomfort • beständig gegen verdünnte Säuren Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 268	<ul style="list-style-type: none"> • zweifaches Kugellager - vernietet • Radachse verschraubt - gesichert • verzinkt-chromatiert → Seite 	AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> </table>	leicht lenkend	-	+	++	verschleißarm	-	+	++	stoßfest	-	+	++	bodenschonend	-	+	++	witterungsbeständig	-	+	++
leicht lenkend	-	+	++																			
verschleißarm	-	+	++																			
stoßfest	-	+	++																			
bodenschonend	-	+	++																			
witterungsbeständig	-	+	++																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	320 RÜ 50 G
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	50x19+19
LC (Tragkraft / kg)	55
H (Bauhöhe H / mm)	70
HD (Loch-Ø / mm)	10.5
SR (Schwenkradius / mm)	53
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager