




# 330 LXP-TP Lenkrolle

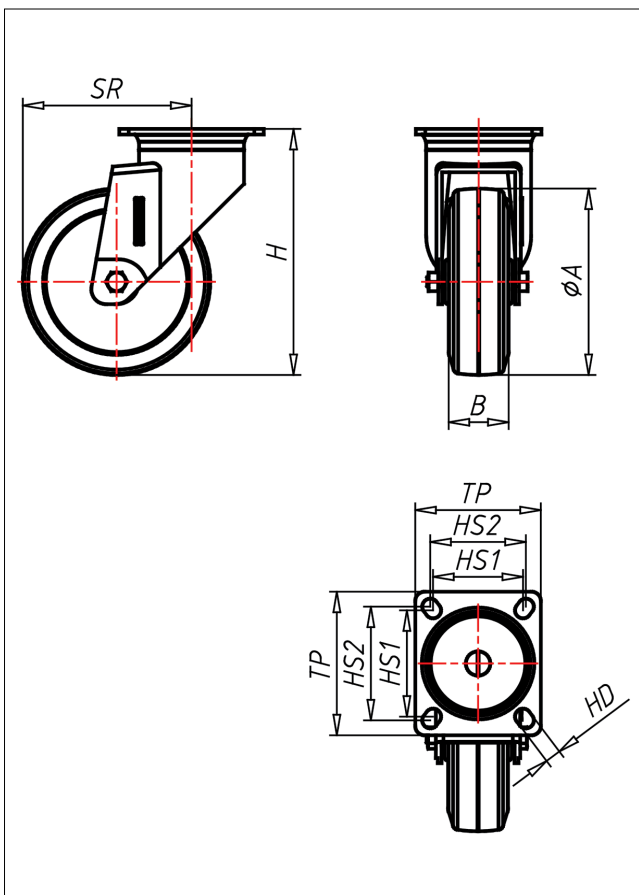

## 330LXP-TP

+60 °C max. 100 kg



<b>NEU!</b> <b>Lenkrolle</b> Swivel Castor	<b>Lenkrolle mit Totalfeststeller</b> Swivel Castor with total lock																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>geräuscharmer Lauf</li> <li>geringer Rollwiderstand</li> <li>abrieb- und röllfest</li> <li>hohe Stoßfestigkeit</li> <li>spurfrei</li> <li>sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> Thermoplastisches Elastomer Folge Polyamid 6 → Seite/Page 339	<ul style="list-style-type: none"> <li>zweifaches Kugellager - vernietet, Radachse verschraubt - gesichert, alle Teile aus Edelstahl rostfrei</li> </ul> → Seite/Page 185	<b>Auswahlhilfe</b> Selection Criteria <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkbar/swivels easily</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stößelstark/shock proof</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protection</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkbar/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stößelstark/shock proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
leicht lenkbar/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
stößelstark/shock proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikelnummer)</b>	330LXK PT 102 TPKX
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	100x32
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	90
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	132
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	95x70
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	75x50
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	11
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	90
<b>WB (Radlager)</b>	Kugellager