



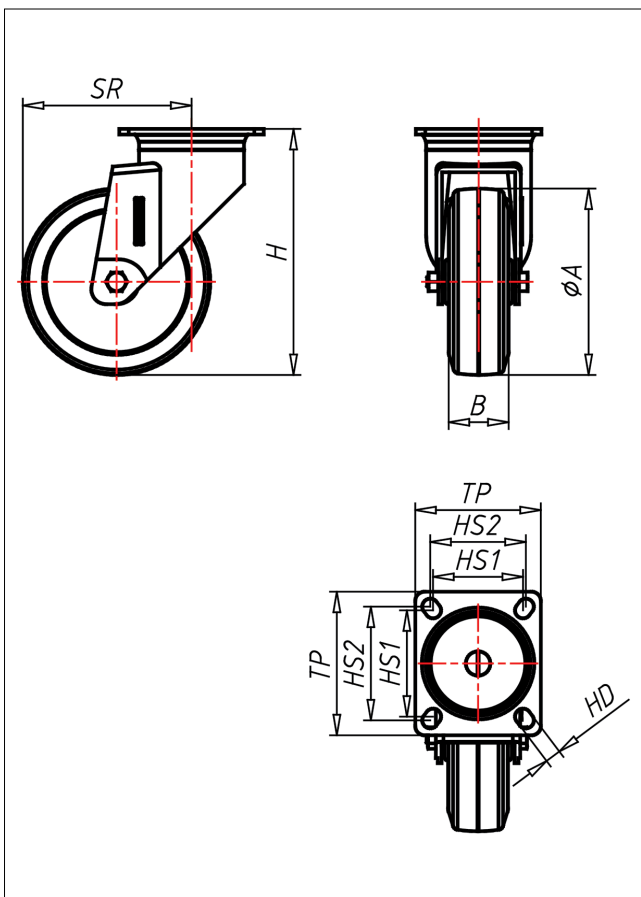

330 LXP-TP

Lenkrolle

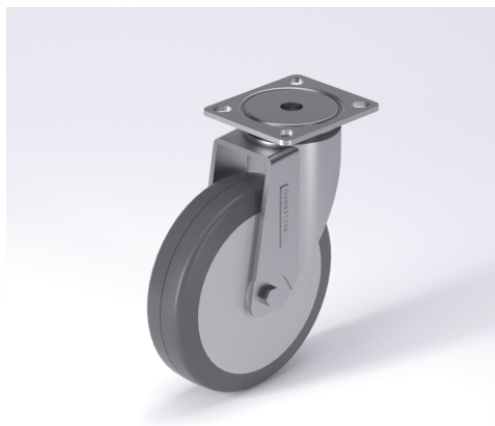

330LXP-TP

+60 °C max. 100 kg



NEU!

Lenkrolle Swivel Castor	Lenkrolle mit Totalfeststeller Swivel Castor with total lock																										
<ul style="list-style-type: none"> geräuscharmer Lauf geringer Rollwiderstand abrieb- und röllfest hohe Stoßfestigkeit spurfrei sehr beständig gegen viele aggressive Medien Thermoplastisches Elastomer Folge Polyamid 6 → Seite/Page 339	<ul style="list-style-type: none"> zweifaches Kugellager - vernietet, Radachse verschraubt - gesichert, alle Teile aus Edelstahl rostfrei → Seite/Page 185	Auswahlhilfe Selection Criteria <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend/swivels easily</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stößelstark/shock proof</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protection</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stößelstark/shock proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
leicht lenkend/swivels easily	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
verschleißarm/wear resistant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
stößelstark/shock proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
bodenschonend/floor protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
witterungsbeständig/weather proof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	330LXK PT 127 TP
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x32
LC (Tragkraft / kg)	100
H (Bauhöhe H / mm)	158
TP (Plattengröße / mm)	95x70
HS (Lochabstand / mm)	75x50
HD (Loch-Ø / mm)	11
SR (Schwenkradius / mm)	102.5
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager